


## AUFGERÄUMT: STEUERGERÄTE IM VERTEILERKASTEN NEATLY PLACED: CONTROLLER IN DISTRIBUTION BOX

Die Frage, wohin mit dem Steuergerät hat sich erledigt. Dank einer neuen Generation von Steuerungen erfolgt der Einbau zukünftig direkt im Verteilerkasten. Kein langes Suchen mehr – sondern eine platzoptimierte Lösung. Auch mit Master/Slave-Funktion, sprich einer einzigen Programmierung für bis zu 30 Steuergeräte.

The question is, where can one install such a controller? Thanks to the new generation models, controllers can now be installed directly into the distribution box.


The search is over - a space saving solution! Included is a Master / Slave-function. Program one, and up to 30 controllers obey.

<b>Versorgungsspannung</b>	12-24V DC	<b>Input voltage</b>
<b>Ausgangsmodus</b>	Konstantspannung	<b>Output mode</b>
<b>Dimmbereich</b>	0..100%	<b>Dimming area</b>
<b>Betriebstemperatur</b>	-5°C ... +45°C	<b>operating temperature</b>
<b>Lebensdauer</b>	50000h	<b>Lifetime</b>
<b>Schutzzart</b>	IP22	<b>Protection class</b>
<b>Leitungsquerschnitt</b>	0,75-2,5mm <sup>2</sup>	<b>Cable cross- section</b>
<b>Leitungslänge- System</b>	10m	<b>Cable length / system</b>
<b>Verpolungsschutz</b>	ja	<b>Reverse voltage protection</b>
<b>Überlastschutz</b>	ja	<b>Overload protection</b>
<b>Übertemperaturschutz</b>	ja	<b>Heat protection</b>
<b>Kurzschlusschutz</b>	ja	<b>Short circuit- protection</b>
<b>Abmessungen</b>	BxHxT: 71,50x89,50x62,80	<b>Dimension</b>
<b>Überlastschutz</b>	yes	<b>Overload protection</b>
<b>Übertemperaturschutz</b>	yes	<b>Heat protection</b>
<b>Kurzschlusschutz</b>	yes	<b>Short circuit- protection</b>
<b>Verlustleistung im Stand by Modus</b>	< 1W	<b>Power requirement in stand-by mode</b>

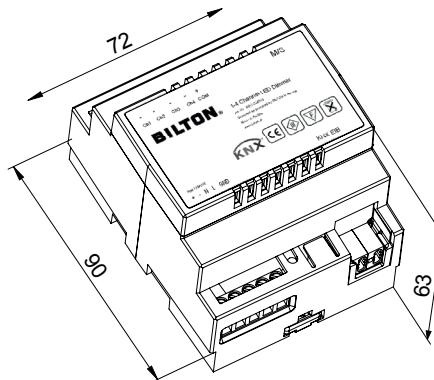

### REG KNX DIMMER

Steuersignal	KNX	Control Signal
Anzahl der Kanäle	4	Amount of channels
Ausgangslast	4x4A	Output load
Ausgangsleistung	0-380W / 24V	Output rating
Dimmfrequenz	600Hz	Dimming frequ.




KNX

REG-S24904

€ 239,-

### REG DALI DIMMER

Steuersignal	DALI	Control Signal
Anzahl der Kanäle	4	Amount of channels
Ausgangslast	4x4A	Output load
Ausgangsleistung	0-380W / 24V	Output rating
Dimmfrequenz	245Hz	Dimming frequ.



REG-S24404

€ 149,-

### REG NETZTEILE | POWER SUPPLY

	V0324240-REG	V0324480-REG	
Nennleistung	240W	480W	<b>Rated power</b>
Ausgangsspannung	24 V DC	24 V DC	<b>Output voltage</b>
Nennstrom	0-10A	0-20A	<b>Rated current</b>
Ripple & Noise	80mVp-p	120mVp-p	<b>Ripple &amp; Noise</b>
Versorgungsspannung	110-240V AV	110-240V AV	<b>Input voltage</b>
Einschaltstrom	45A/230 V AC	40A/230 V AC	<b>Inrush current</b>
Betriebstemperatur	-10°C... +70°C	-10°C... +70°C	<b>operating temperature</b>
Lebensdauer	30.000h	30.000h	<b>Lifetime</b>
Schutzzart	IP20	IP22	<b>Protection class</b>
Abmessungen	BxHxT: 125,5x125,5x100mm	BxHxT: 227x125,5x100mm	<b>Dimension</b>
Gewicht	1200g	2400g	<b>Weight</b>
Preis	119,8	198,45	<b>price</b>



V0324240-REG  
V0324480-REG

€ 119,80  
€ 198,45