




Pasarela KNX-DALI DaliControl SC16, de IPAS ®




Ref.: 3927-145-01

El bus DALI (Digital Addressable Lighting Interface) se utiliza para controlar luces fluorescentes cuando se trata de muchas unidades (normalmente, en edificios de oficinas). Cada Bus DALI tiene un máximo de 64 balastros que se conectan, de forma similar al KNX, mediante dos hilos.

La forma de controlar la iluminación en un edificio aprovechando uno o varios buses DALI consiste en integrarlo con el KNX. Para ello se utilizan pasarelas KNX-DALI.

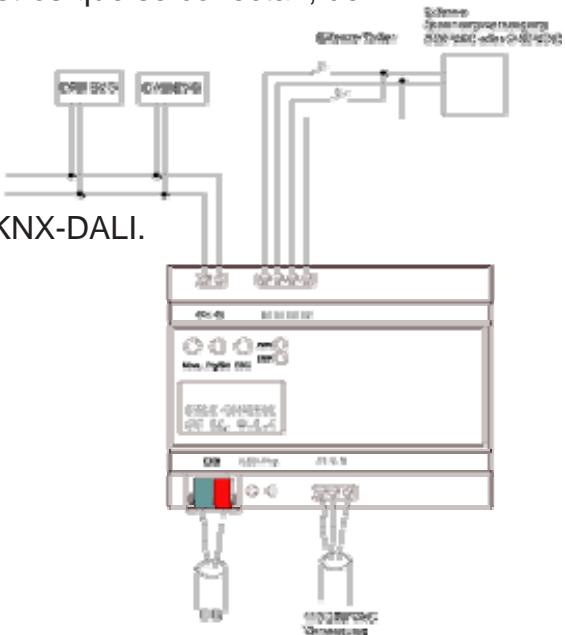

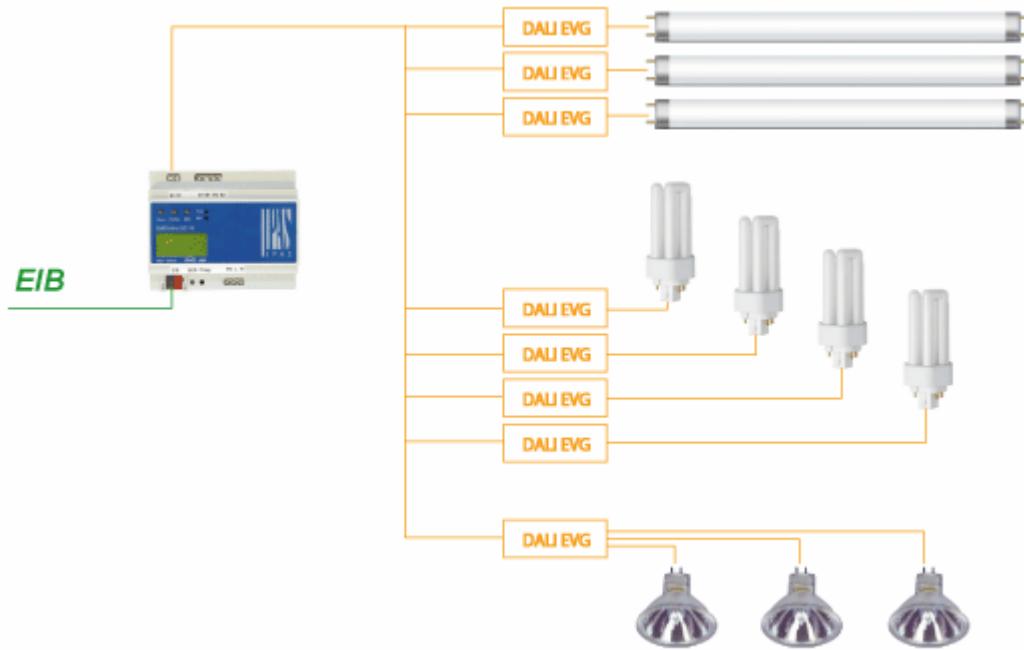

Con dicha pasarela se puede:

- Controlar 16 escenas, 16 canales, 64 balastros DALI (ECE)
- Posibilidad de asignación de grupos de ECEs y puesta en marcha directamente con el aparato.
- Pueden realizarse modificaciones posteriores de la instalación DALI mediante el display.
- Programa basado en Web para realizar lo arriba mencionado con un interaz mucho más amigable.

Posibilidad de funcionamiento en obra también sin EIB: puesta en marcha de los ECEs DALI también antes de la puesta en marcha de la instalación EIB.